


DOPPELSCHAUKEL MIT EINPUNKTLAGERN

N° 0002416



DOPPELSCHAUKEL MIT EINPUNKTLAGERN

N° 0002416

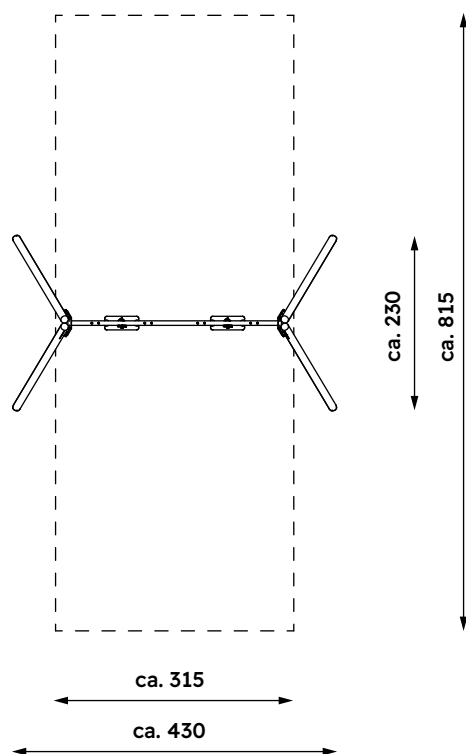

„Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **150cm**
 Erforderlicher Fallschutzbereich: 26m²
 Empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40cm Fallschutzsand/ -kies 0,2-8mm,
 Holzschnitzel oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung
 Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
 Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
 kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung
 um jeweils 50cm verkürzt werden,
 diese 50cm müssen jedoch hindernisfrei sein.
 Über die Aufprallfläche hinaus sollten auf dem
 Untergrund keine scharfen Kanten etc. vorhanden sein.



Maße in cm | M 1:100 (A4)

anfragen@spielbau.de

+49 (0)3381 2614-0

www.spielbau.de

Bearbeiter: Lo.Hü.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.