

SCHAUKEL, BARRIEREFREI

N° 0002985





anfragen@spielbau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spielbau.de
Bearbeiter: De.Hö.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.

SCHAUKEL, BARRIEREFREI

N° 0002985

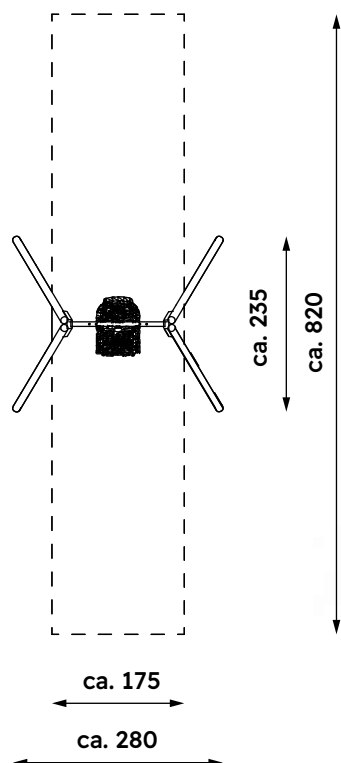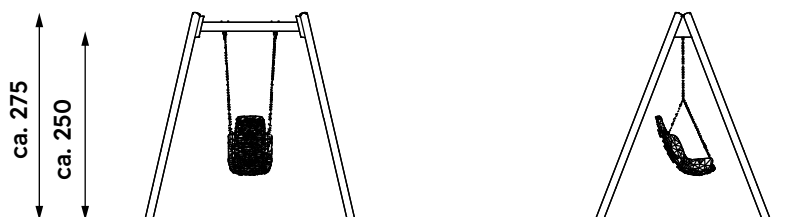

„Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **180cm**

Erforderlicher Fallschutzbereich: 15m²

Empfohlener Untergrund:

- Europa: 40cm Fallschutzsand/ -kies 0,2-8mm,
Holzschnitzel oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)

kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung
um jeweils 50cm verkürzt werden,
diese 50cm müssen jedoch hindernisfrei sein.

Über die Aufprallfläche hinaus sollten auf dem
Untergrund keine scharfen Kanten etc. vorhanden sein.



Maße in cm | M 1:100 (A4)

anfragen@spielbau.de

+49 (0)3381 2614-0

www.spielbau.de

Bearbeiter: De.Hö.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.