



SLACKLINE, 4M SEILEINHEIT

N° 0005203

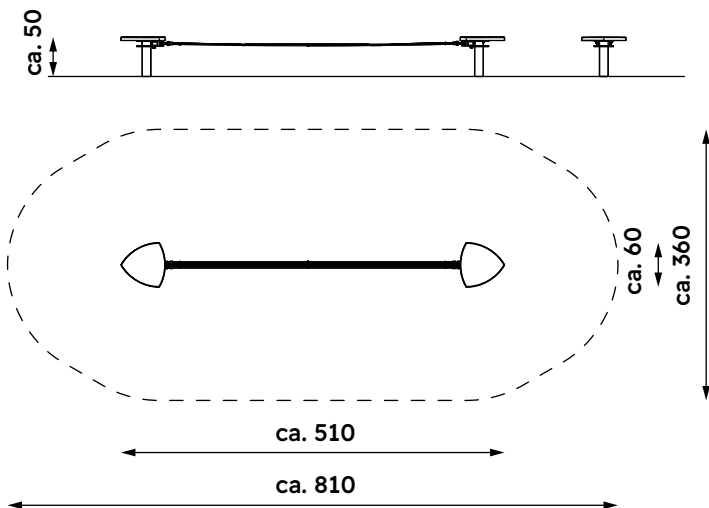

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **55cm**
Kein falldämpfender Untergrund erforderlich.
Im Bereich 1,50m umlaufend dürfen
keine scharfen Kanten etc. auf dem
Untergrund vorhanden sein.


Hinweis: Pro Slackline werden je zwei Slackline
Podeste benötigt. Podeste beinhalten je eine
Seilbefestigung. Zusätzliche Seilbefestigungen
auf Anfrage möglich.

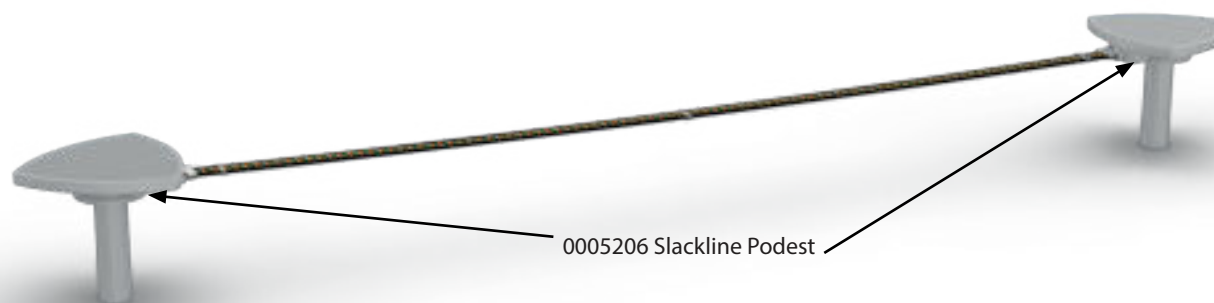

SLACKLINE, 4M SEILEINHEIT

N° 0005203

ANORDNUNGSBEISPIELE

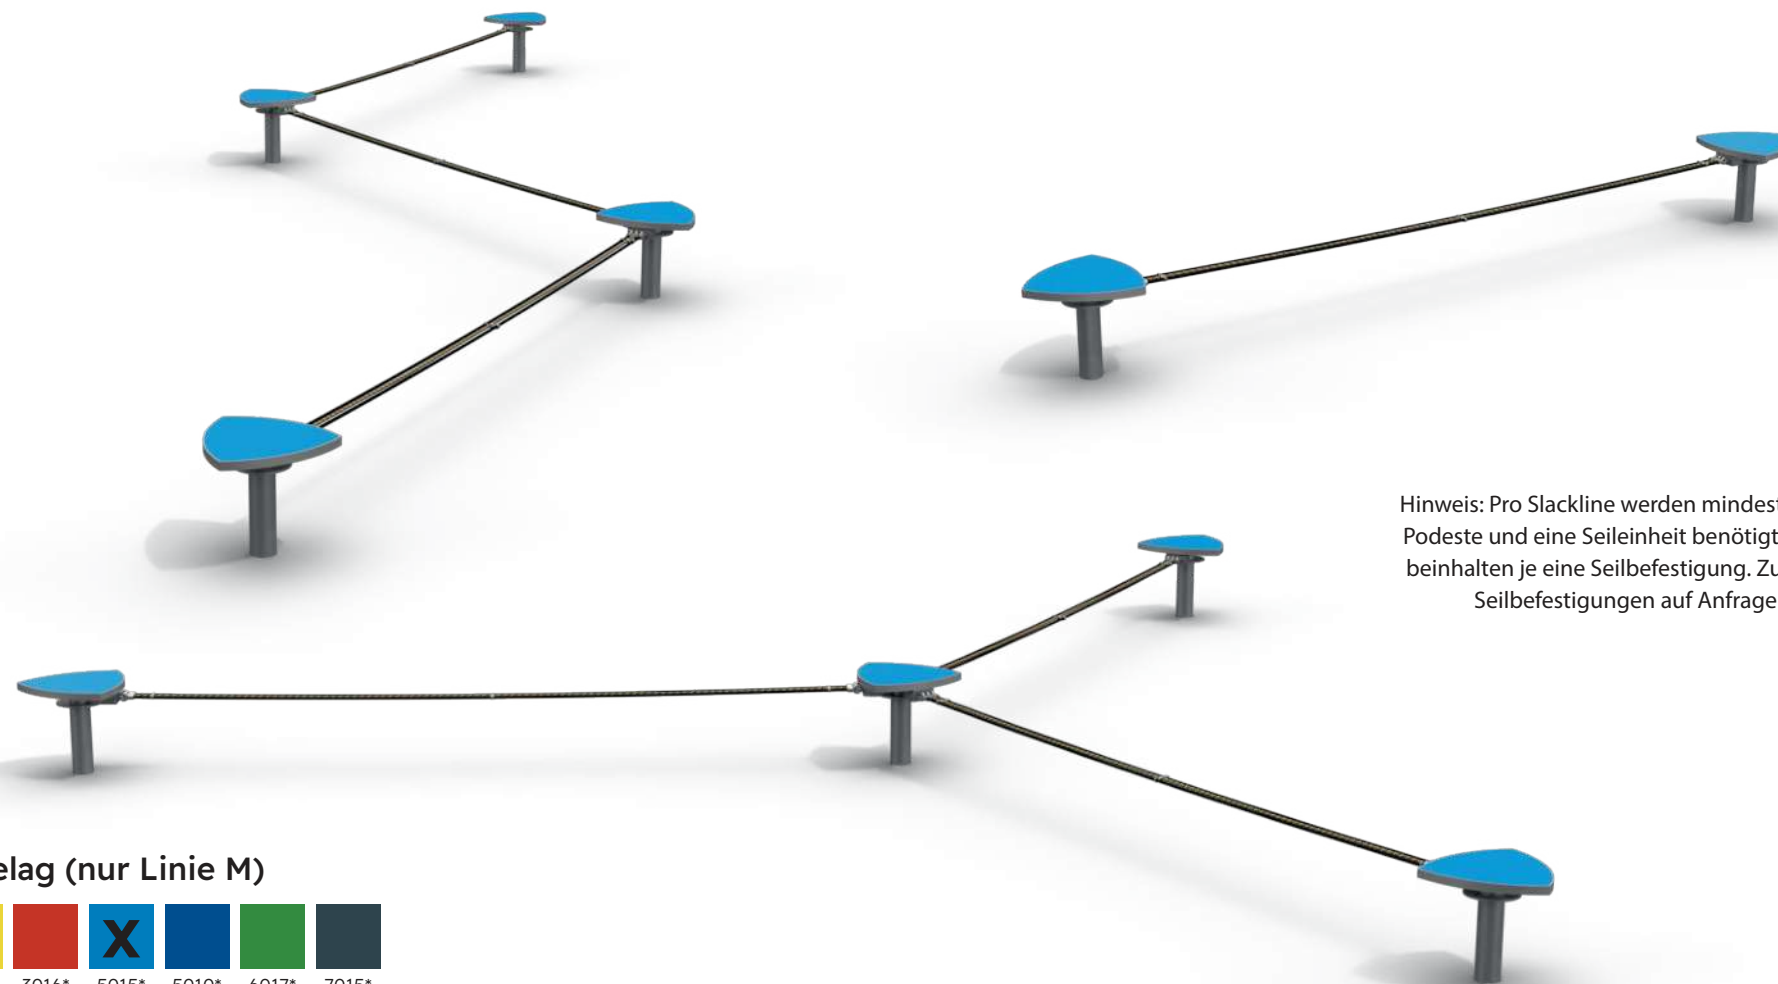

Hinweis: Pro Slackline werden mindestens zwei Podeste und eine Seileinheit benötigt. Podeste beinhalten je eine Seilbefestigung. Zusätzliche Seilbefestigungen auf Anfrage möglich.

EPDM-Belag (nur Linie M)



* Tatsächliche Farben variieren - Angaben ähneln den RAL-Nummern. Sonderfarben auf Nachfrage möglich.