



TANZDUELL


N° 0005260

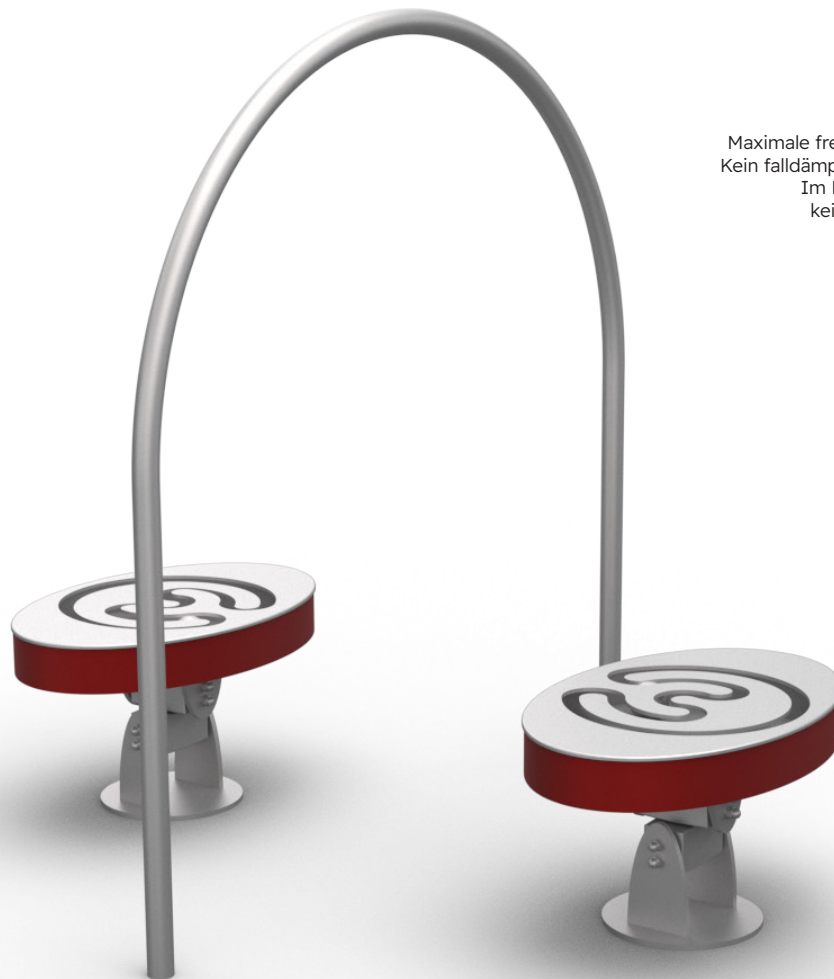

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **35 cm**
Kein falldämpfender Untergrund erforderlich.
Im Bereich 1,50m umlaufend dürfen
keine scharfen Kanten etc. auf dem
Untergrund vorhanden sein.

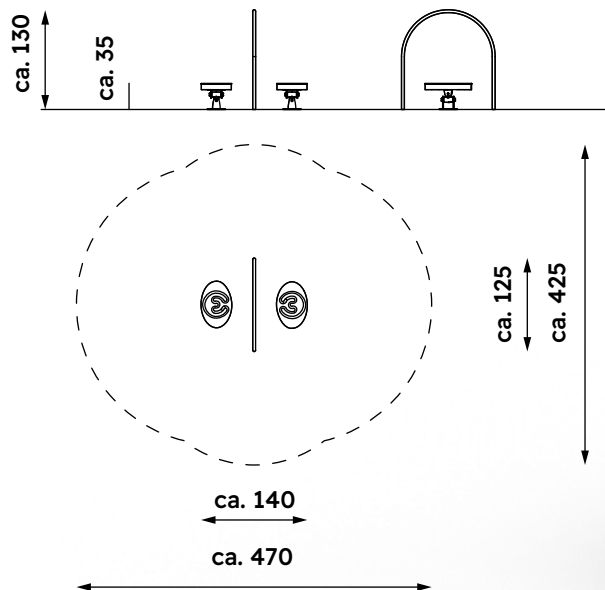

Pulverbeschichtungen

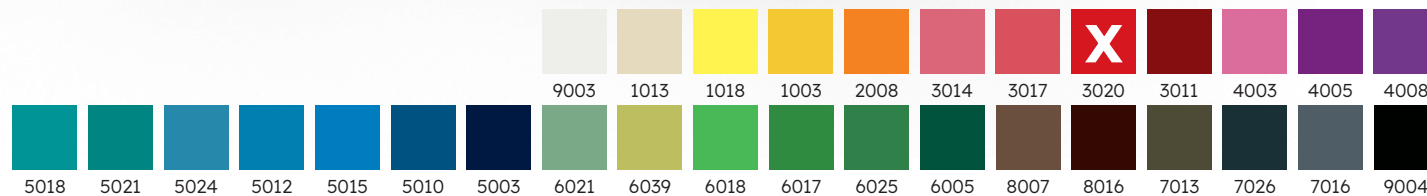

Bei der Auswahl von Farbverläufen werden die entsprechenden Töne von oben nach unten nummeriert angegeben. Pulverbeschichtungen werden standardmäßig in der Korrosivitätskategorie C3 angeboten. Bei Geräten in Meeresnähe, in Schwimmbädern, in der Nähe von Industrieanlagen, bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Salzlagerräumen empfehlen wir die beständigere Klasse C5.



Maße in cm | M 1:100 (A4)

anfragen@spielbau.de

+49 (0)3381 2614-0

www.spielbau.de

Bearbeiter: De.Hö.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.