



SPRINGFLOH

N° 0005564

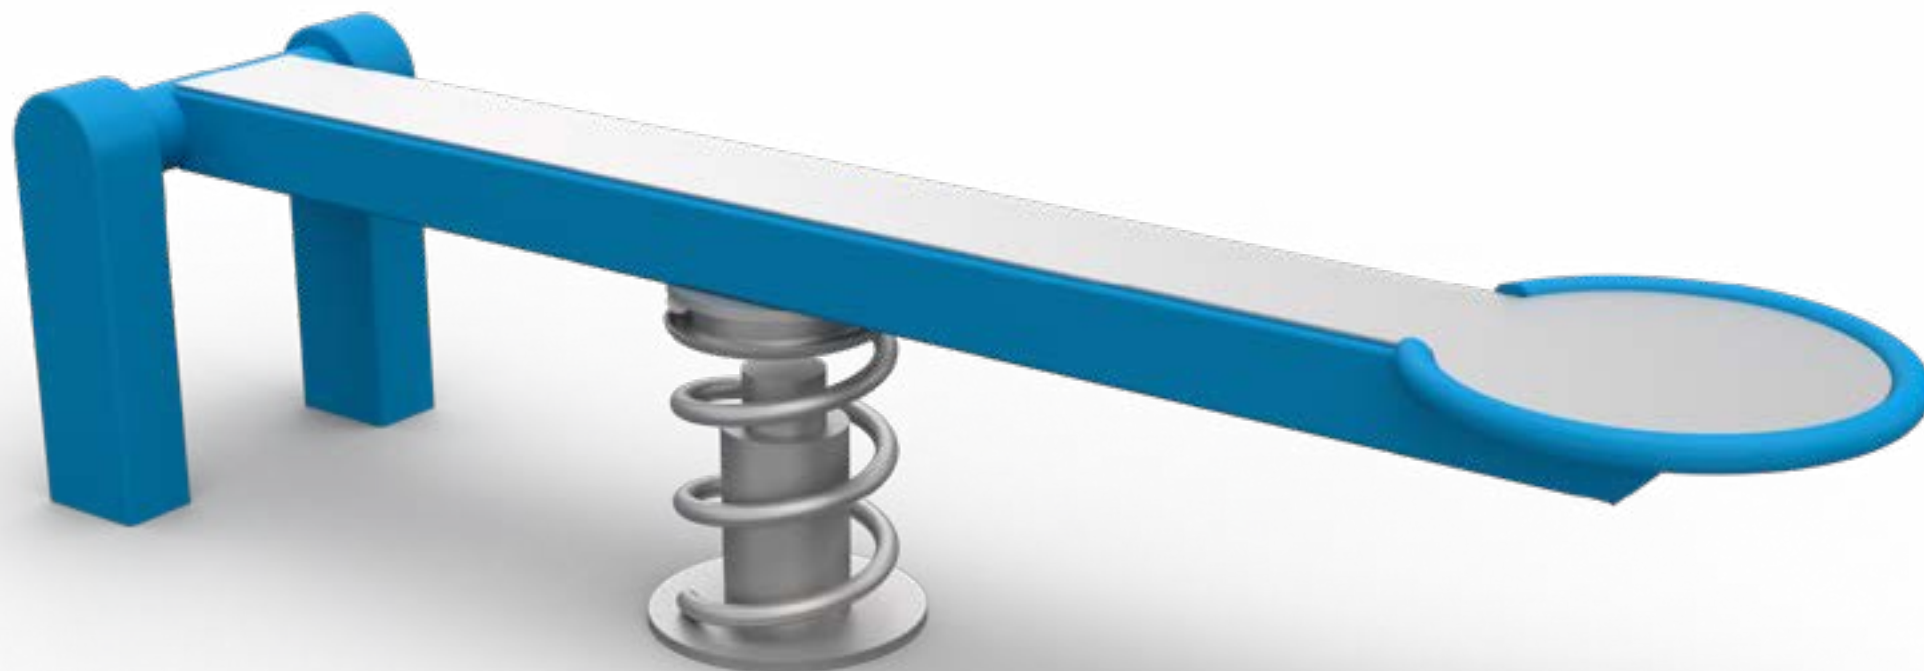


SPRINGFLOH

N° 0005564

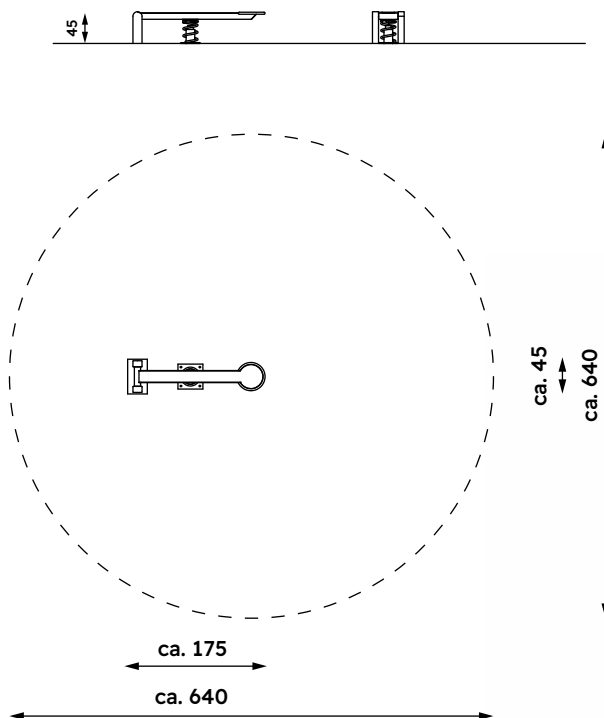

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **110cm**
 Erforderlicher Fallschutzbereich: 33m²
 Empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40cm Fallschutzsand/ -kies 0,2-8mm,
 Holzschnitzel oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung

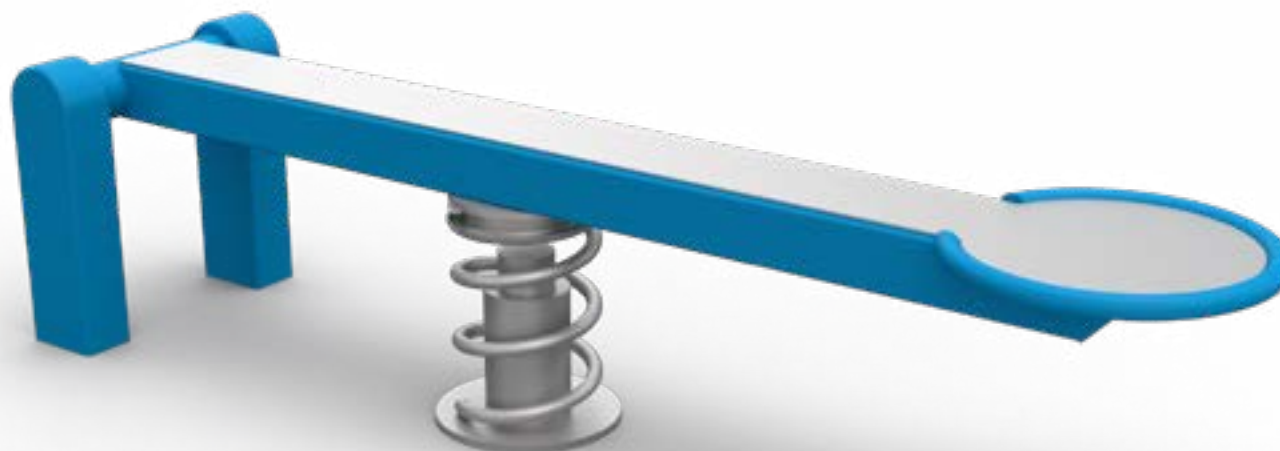

Maße in cm | M 1:50 (A4)

anfragen@spielbau.de

+49 (0)3381 2614-0

www.spielbau.de

Bearbeiter: Th.He.


Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.


SPRINGFLOH

N° 0005564

FARBAUSWAHL

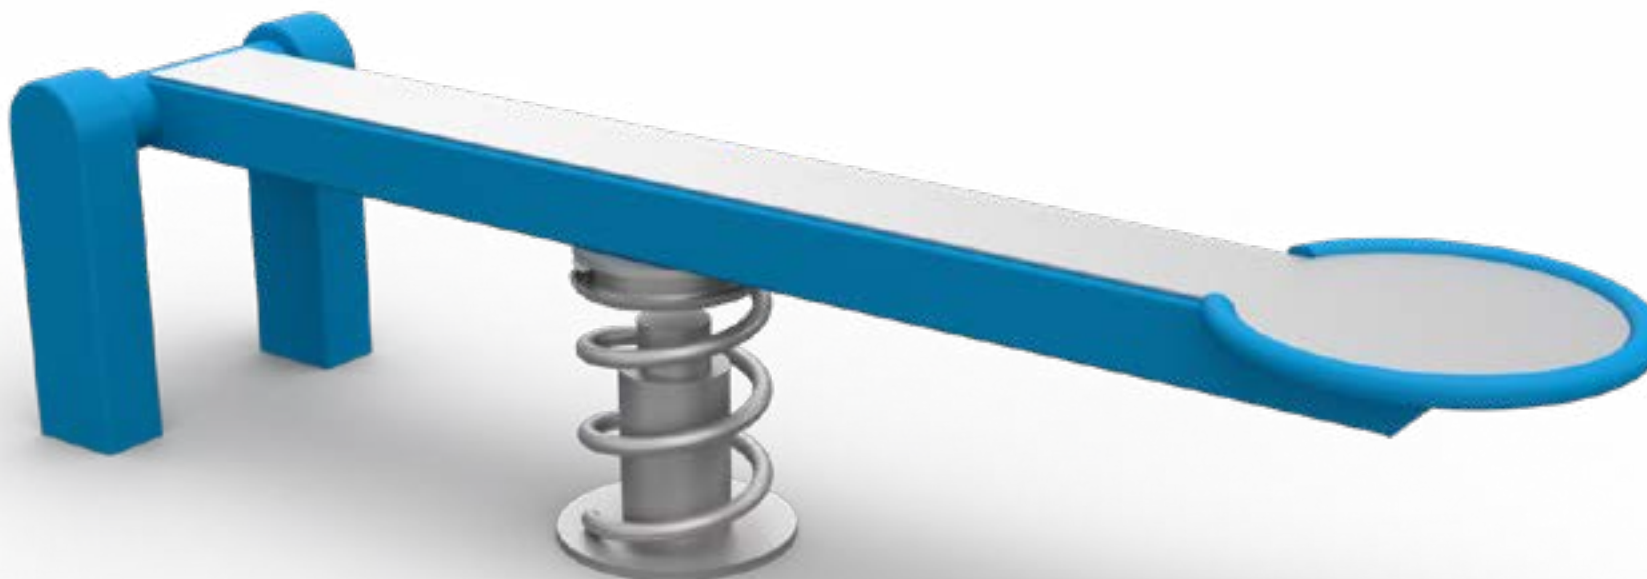

Pulverbeschichtungen

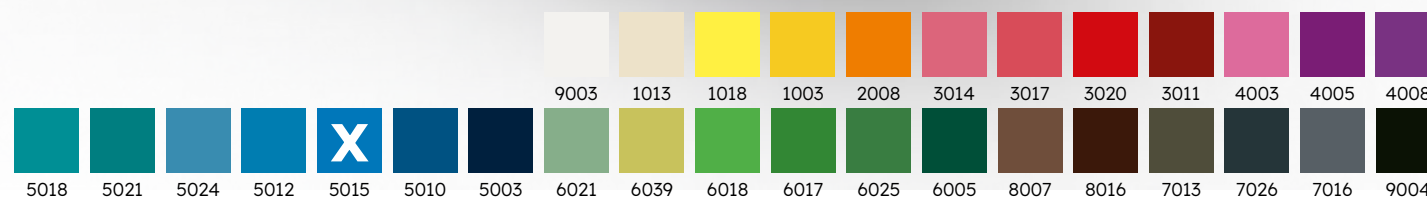

* Tatsächliche Farben variieren - Angaben ähneln den RAL-Nummern. Sonderfarben auf Nachfrage möglich.

Bei der Auswahl von Farbverläufen werden die entsprechenden Töne von oben nach unten nummeriert angegeben. Pulverbeschichtungen werden standardmäßig in der Korrosivitätskategorie C3 angeboten. Bei Geräten in Meeresnähe, in Schwimmbädern, in der Nähe von Industrieanlagen, bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Salzlagerräumen empfehlen wir die beständigere Klasse C5.



anfragen@spielbau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spielbau.de
Bearbeiter: Th.He.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.