



FRAME SCHAUKELKOMBI ALTA

N° 0008283



FRAME SCHAUKELKOMBI ALTA

N° 0008283

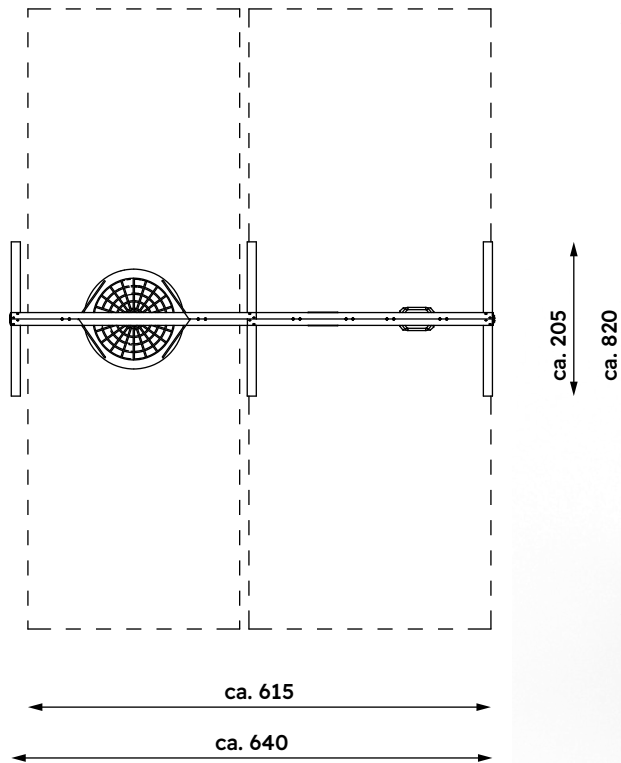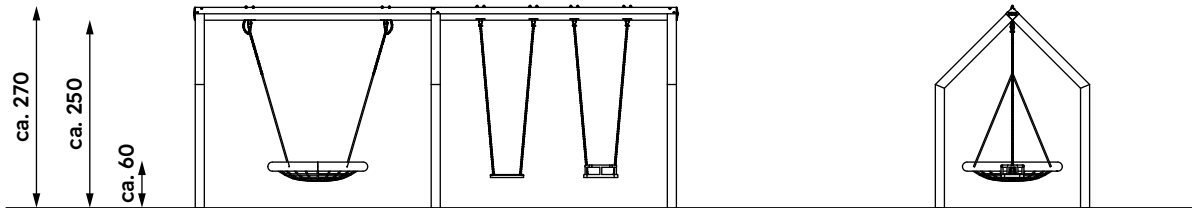

„Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **150cm**

Erforderlicher Fallschutzbereich: 50,4m²

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen

- Europa: 40cm Fallschutzsand/-kies 0,2-8mm,

Holzsnitzel oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden

Böden (üblicherweise synthetischer Belag)

kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung

um jeweils 50cm verkürzt werden,

diese 50cm müssen jedoch hindernisfrei sein.

Über die Aufprallfläche hinaus sollten auf dem

Untergrund keine scharfen Kanten etc. vorhanden sein.



Maße in cm | M 1:100 (A4)

anfragen@spielbau.de

+49 (0)3381 2614-0

www.spielbau.de

Bearbeiter: An.Sh.

Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.

FRAME SCHAUKELKOMBI ALTA

N° 0008283

FARBAUSWAHL



Seilfarben



* Tatsächliche Farben variieren - Angaben ähneln den RAL-Nummern. Sonderfarben auf Nachfrage möglich.

Pulverbeschichtungen



Bei der Auswahl von Farbverläufen werden die entsprechenden Töne von oben nach unten nummeriert angegeben. Pulverbeschichtungen werden standardmäßig in der Korrosivitätskategorie C3 angeboten. Bei Geräten in Meeresnähe, in Schwimmbädern, in der Nähe von Industrieanlagen, bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Salzlagerräumen empfehlen wir die beständigere Klasse C5.



anfragen@spielbau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spielbau.de
Bearbeiter: An.Sh.

Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.