


INDUSTRIETURM A

N° 0008432





INDUSTRIETURM A

N° 0008432

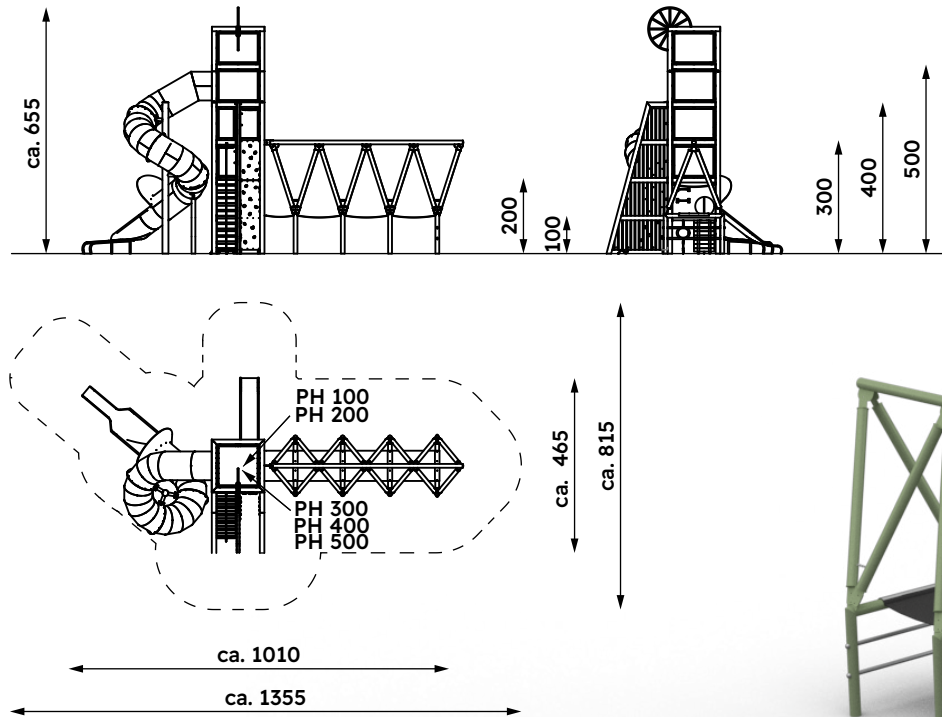

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **300cm**
 Erforderlicher Fallschutzbereich: 64,8m²
 Empfohlener Untergrund:
 40cm Fallschutzsand/-kies 0,2-8mm,
 Holzschnitzel oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung

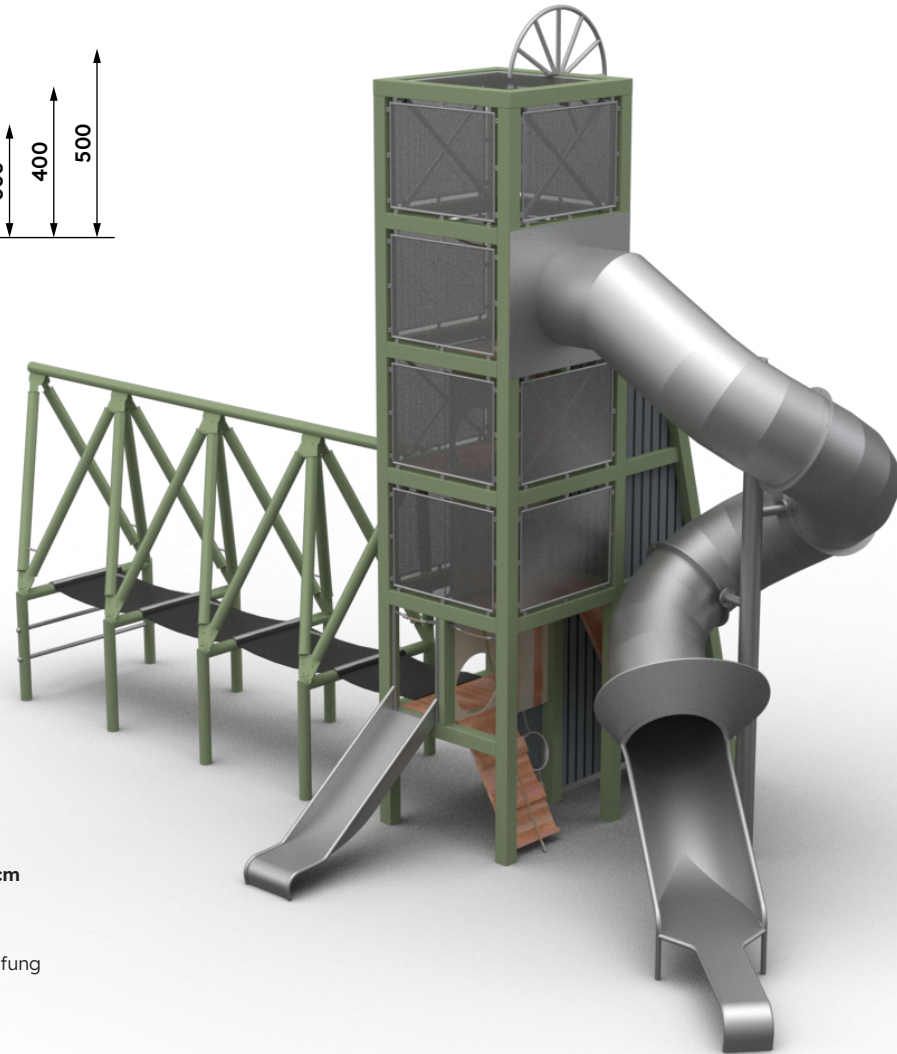

Sonderauslauf bei
 Muldenrutschen gegen
 Aufpreis möglich



Fokus



Klettern



Rutschen



Balancieren

INDUSTRIETURM A

N° 0008432


FARBAUSWAHL



Seilfarben



HPL-Farben

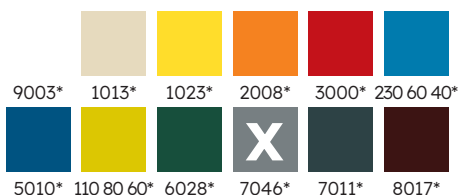

* Tatsächliche Farben variieren - Angaben ähneln den RAL-Nummern. Sonderfarben auf Nachfrage möglich.

Pulverbeschichtungen



Bei der Auswahl von Farbverläufen werden die entsprechenden Töne von oben nach unten nummeriert angegeben. Pulverbeschichtungen werden standardmäßig in der Korrosivitätskategorie C3 angeboten. Bei Geräten in Meeresnähe, in Schwimmbädern, in der Nähe von Industrieanlagen, bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Salzlagerräumen empfehlen wir die beständigere Klasse C5.



anfragen@spielbau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spielbau.de
Bearbeiter: An.Sh.

Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.